

# Logistik-Arbeitsplatz (Integrierte Logistik-/Versandlösung in büro+)

## Der Arbeitsplatz mit Warenausgangskontrolle (WAK)

Die Mitarbeiter/innen im Lager bedienen Ihren Arbeitsplatz über microtech büro+. Dieser Bereich innerhalb der Software besitzt eine intuitive Oberfläche, die nur das wesentliche für den Arbeitsplatz beinhaltet. Über drei Schritte wird die Ware kommissioniert:

1. Anzeige zu kommissionierender Artikel
2. Inhalte des gerade verarbeiteten Paket
3. Liste der möglichen Pakete



### Info:

Informationen zur Konfiguration der Arbeitsplätze finden Sie in dem Artikel: [Parameter: Logistik - Arbeitsplätze \(Integrierte Logistik-/Versandlösung\)](#).



### Bitte beachten Sie:

In einem Logistik-Arbeitsplatz kann immer nur ein Benutzer arbeiten. Hier ist kein zeitgleiches, paralleles Arbeiten von mehreren Benutzern in einem Logistik-Arbeitsplatz möglich.

Zunächst möchten wir Ihnen die Einstellungen für den Arbeitsplatz in den Parametern erläutern.

The screenshot displays the microtech büro+ interface for configuring a workstation. The top navigation bar includes icons for 'Schaubild' (Overview), 'Parken & schließen' (Park & Close), 'Verwerfen' (Reject), 'Alle hinzufügen' (Add All), 'Hinzufügen' (Add), 'Entfernen' (Remove), 'Alle entfernen' (Remove All), 'Abschluss' (Finish), 'Wiegen' (Weigh), 'Abschluss & Neu' (Finish & New), 'Storno' (Cancel), 'Löschen' (Delete), 'Parameter' (Settings), 'Eingangsvorgang' (Inbound Process), 'Positionen' (Positions), and 'Ausgangsvorgang' (Outbound Process). Below the bar, a list of workstations is shown. The first workstation is 'LI2000004' with 'Artikel: 1' and a count of '3'. The second workstation is 'DHL Paket national' with 'Artikel: 1' and a count of '2'. The third workstation is 'LI2000004' with 'Artikel: 1' and a count of '1'. The interface also shows a progress bar '2 / 10' and a clock '11:52'.

## Einstellungen in den Parametern

Unter: PARAMETER - LOGISTIK - ARBEITSPLÄTZE lassen sich die Einstellungen zu den Arbeitsplätzen bearbeiten, sowie neue anlegen. Beachten Sie die Infos auf der Seite: [Logistik & Versand \(Integrierte Logistik-/Versandlösung in büro+\)](#), um zu sehen, wie viele Arbeitsplätze Ihnen zur Verfügung stehen.

Warenwirtschaft inkl. PoS: Parameter bearbeiten...

Start Hilfe

Schließen Speichern & schließen Speichern Zurücksetzen System Neu Ändern Löschen Weitere Nach oben Nach unten

Aktionen Parameter Einstellungen Bearbeiten: Logistik-Arbeitsplätze

Parameter durchsuchen

- Lieferanten Bestellwesen
- Logistik**
  - Kommissionierstrategien
  - Arbeitsplätze**
  - Regeln für Logistik-Positionen
  - Regeln für Logistik-Vorgänge
- Versand
- Offene Posten
- Kasse (PoS)
- Abrechnung
- Sonstige

**Logistik: Arbeitsplätze editieren**


Logistik-Arbeitsplätze durchsuchen

Benu.	Nr.	Bezeichnung	Vorgangsart	Info
✓	1	Arbeitsplatz 1	Warenausgang	

Die Arbeitsplätze können nach verschiedenen Kriterien editiert werden. Über den Kopfbereich kann u. a. die Berechtigungsgruppe für den gewählten Arbeitsplatz vergeben werden.

### Register: BELEG-AUSWAHL


In diesem können die für den Arbeitsplatz zur Bearbeitung zulässigen Quell-Vorgangsarten bestimmt werden, z. B. über die Aktivierung des Kennzeichens: PICKLISTE.

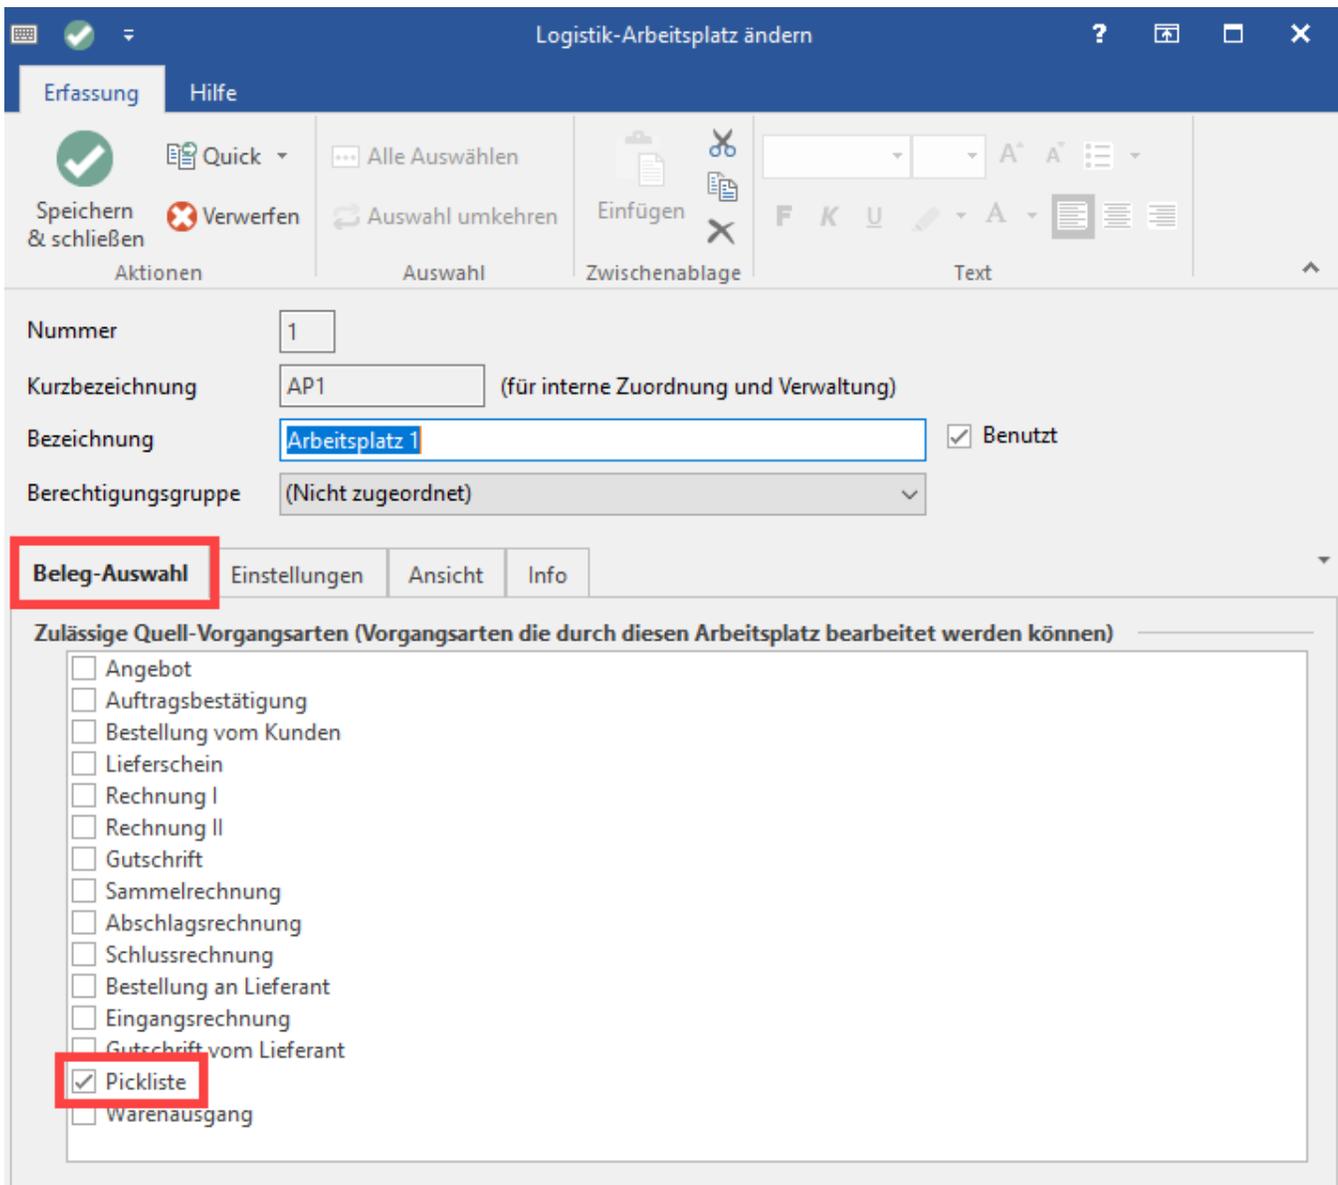

## Aufbau des Arbeitsplatzes

Beim Öffnen des Arbeitsplatz-Registers (hier: Arbeitsplatz 1), erhalten Sie eine aufgeräumte und funktionale Ansicht zum Scannen / Eingeben der Belegnummern.

In der Mitte befindet sich das Feld, um die Belegnummer einzugeben. Dies kann auch über Scanner-Hardware geschehen, aber über die Auswahl-Lupe neben dem Eingabefeld.

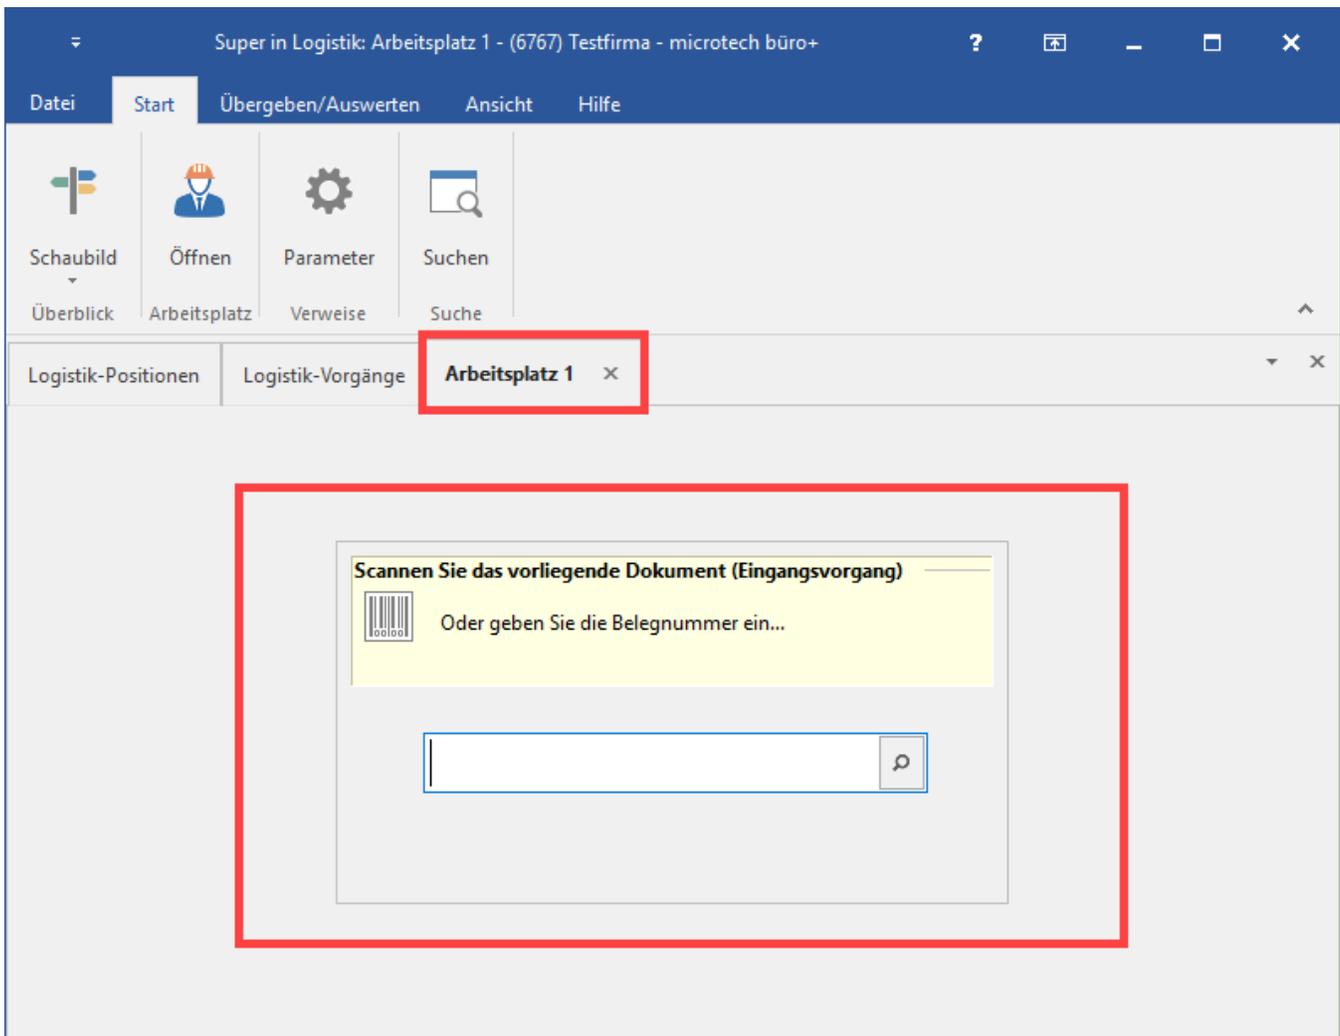

**Info:**

Einige Bereiche, wie z. B. die Bereichsleiste, werden standardmäßig ausgeblendet, solange das Register ausgewählt ist. Sobald das Register gewechselt wird, ist wieder die umfangreichere Ansicht von büro+ aktiv.

Nach dem Einscannen der Belegnummer, sehen Sie die bekannte dreispaltige Ansicht:

**Linke Seite:** Zu kommissionierende Artikel

**Mitte:** Inhalte im gerade verarbeiteten Paket

**Rechte Seite:** Liste der möglichen Pakete (wenn z. B. mehrere Positionen über zwei Pakete oder mehr verteilt werden müssen, wegen z. B. Größe oder Gewicht)

Super in Logistik: Arbeitsplatz 1 - (6767) Testfirma - microtech büro+

Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe

Schaubild Überblick Parken & schließen Quellvorgang Verwerfen Alle hinzufügen Position Hinzufügen Alle entfernen Ursprungsvorgang Abschluss Wiegen Zielvorgang Abschluss & Neu Storno Löschen Parameter Verweise Eingangsvorgang Positionen Ausgangsvorgang Ansicht

FT22000034 (Pickliste)

 <b>Artikel: 1</b> Artikel 1	5	
 <b>Artikel: 1</b> Artikel 1	5	
		Bild (Leer)

0 / 10 0:47



**Info:**

In der Warenausgangskontrolle kann auch eine Waage angebunden werden.

**Übernehmen der Artikel in das Paket**

Dies geschieht über das Scannen des Barcodes.

**Manuelle Übernahme der Artikel in das Paket**

Es ist auch möglich, die Positionen einzeln mit der linken gedrückten Maustaste in die Mitte zu ziehen.

FT22000034 (Pickliste)

LI2000004 DHL Paket national

<b>Artikel: 1</b> Artikel 1 3	<b>Artikel: 1</b> Artikel 1 2 Vorgangspositions-Datensatz: 1. mit Artikel: 1	<b>LI2000004</b> 1
	Bild für Artikel 1 	

2 / 10 11:52

Einfacher geht es bei der manuelle Übernahme der Artikel in das Paket über die Schaltfläche: HINZUFÜGEN. Die benötigte Menge wird automatisch übernommen und in das Paket / die Pakete gepackt.

FT22000034 (Pickliste)

LI2000004 DHL Paket national

<b>Artikel: 1</b> Artikel 1 5	(Leer)	<b>LI2000004</b> 1
	Bild (Leer)	

0 / 10 21:46

Sind alle Positionen des **ZIELVORGANG** gepackt, fragt die Software, ob der **ZIELVORGANG** abgeschlossen werden soll. Ist dies der Fall, bestätigen Sie mit: JA, ABSCHLIESSEN. Andernfalls kann diese Abfrage auch abgebrochen werden und die Auswahl wird zurückgesetzt.

The screenshot shows a software interface with a header bar containing 'FT22000034 (Pickliste)' and a search field. Below the header, there are sections for 'LI2000004' and 'DHL Paket national'. A central dialog box titled 'Abfrage...' is displayed, asking 'Soll jetzt der nachfolgende Ausgangsvorgang abgeschlossen werden?' (Should the subsequent outgoing process be completed now?). It lists 'LI2000004 1' and states 'Es sind keine weiteren Positionen mehr verfügbar.' (No further positions are available). A red box highlights the option 'Ja, abschließen' (Yes, complete) with the instruction 'Klicken Sie hier, wenn jetzt der Ausgangsvorgang abgeschlossen werden soll.' (Click here if you want to complete the outgoing process now). An 'Abbrechen' (Cancel) button is also visible. At the bottom of the interface, there is a progress indicator '5 / 10' and a clock showing '24:08'.


**i** Info:

Wurde der Dialog mit "JA, ABSCHLIESSEN" bestätigt, erfolgt der Druck des Versandbelegs (Über die Versandetiketten der microtech Cloud oder über V-LOG).

Im Anschluss bietet der Assistent an, zum nächsten Beleg im Quellvorgang zu wechseln, sofern vorhanden.

The screenshot shows a dialog box asking 'Soll jetzt zum nächsten Beleg im Eingangsvorgang gewechselt werden?' (Should it be switched to the next document in the incoming process now?). It states 'Im aktuellen Eingangsvorgang sind noch weitere Beleg-Positionen enthalten.' (The current incoming process still contains further document positions). A red box highlights the option 'Ja, wechseln' (Yes, switch) with the instruction 'Wechselt zur Positionsauswahl im Eingangsvorgang.' (Switches to position selection in the incoming process).

Wiederholen Sie die zuvor getätigten Schritte, bis alle Pakete gepackt sind. Sind alle Belege im Quellvorgang abgearbeitet, bietet der Assistent an, den Quellvorgang abzuschließen und zurück in die Belegnummern-Eingabe zu wechseln.

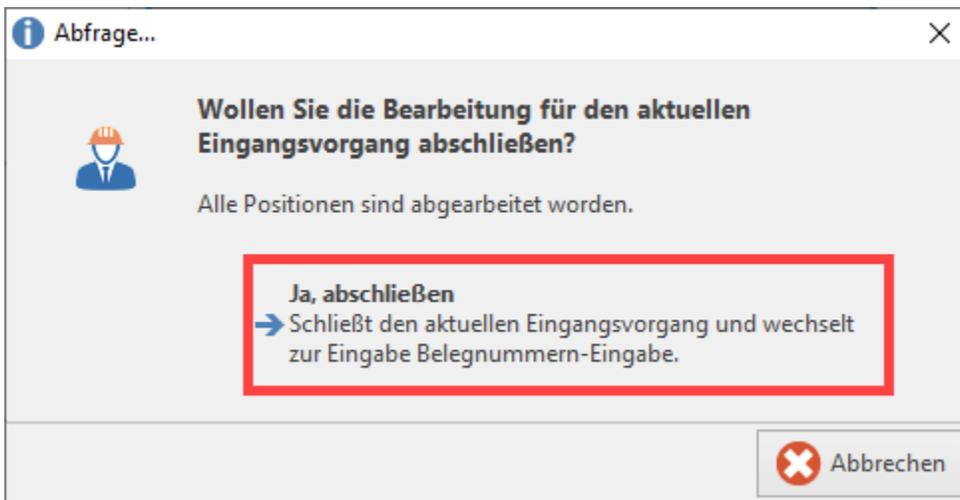

Picklisten, die über mehr als eine Position verfügen, werden nach dem gleichen Prinzip verarbeitet.



**Tipp:**

Beim Einsatz eines Touchscreens bietet es sich je nach Bildschirm an, die Tabellenansichten passend zu gestalten. Sollte die Tabelle zu wenig sensibel auf Druckpunkte reagieren, vergrößern Sie entsprechende Tabellenbereiche.