



3. SQL Server vorbereiten

Nach dem Öffnen des XAMPP Control Panels kann über die Schaltfläche: ADMIN in der Zeile MySQL die Administrations-Verwaltung der Datenbanken gestartet werden.

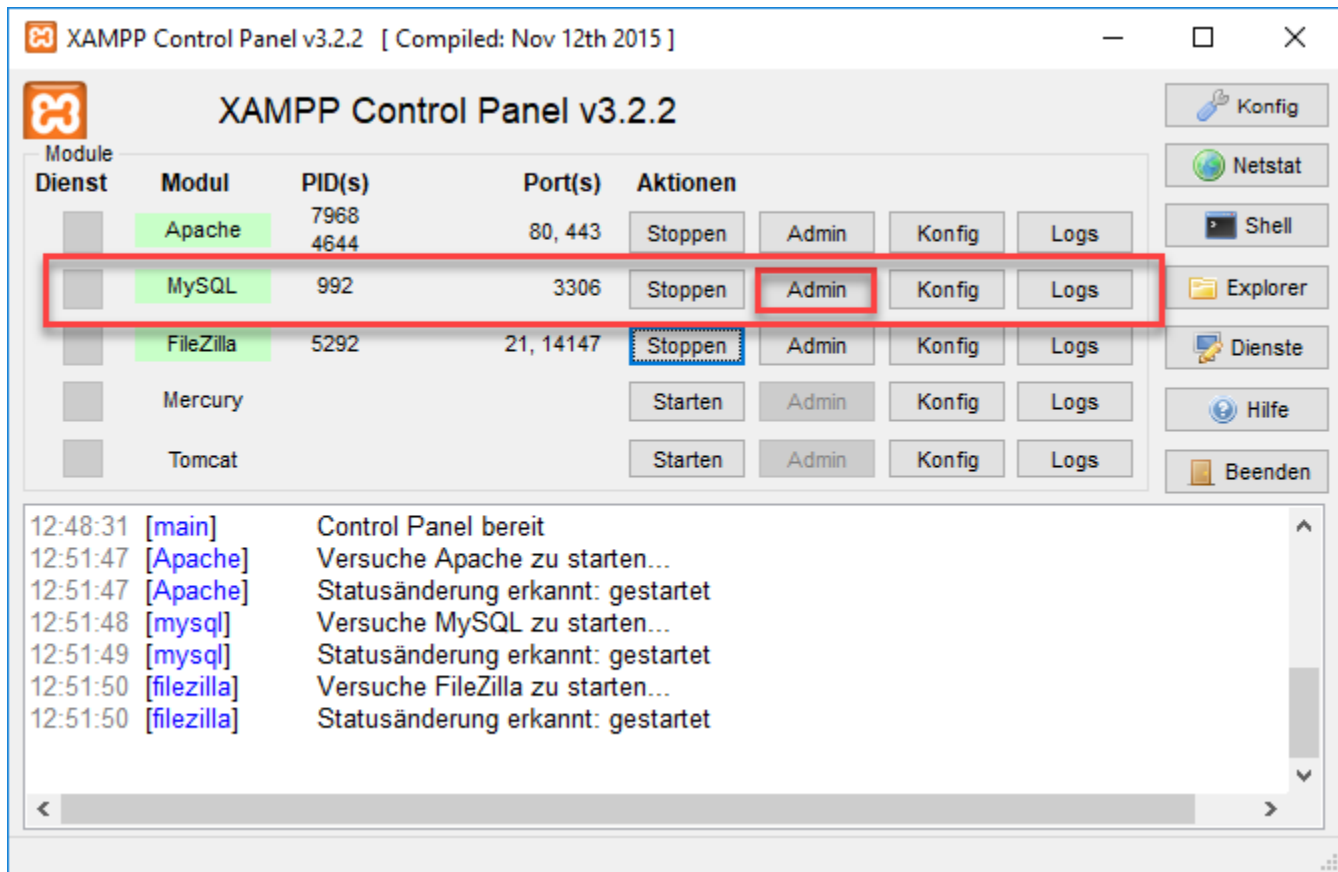

Es öffnet sich die Administrations-Verwaltung der installierten PHP Anwendung im Browser. Hier kann die Datenbank für den Shop über die Schaltfläche: NEU hinterlegt werden.

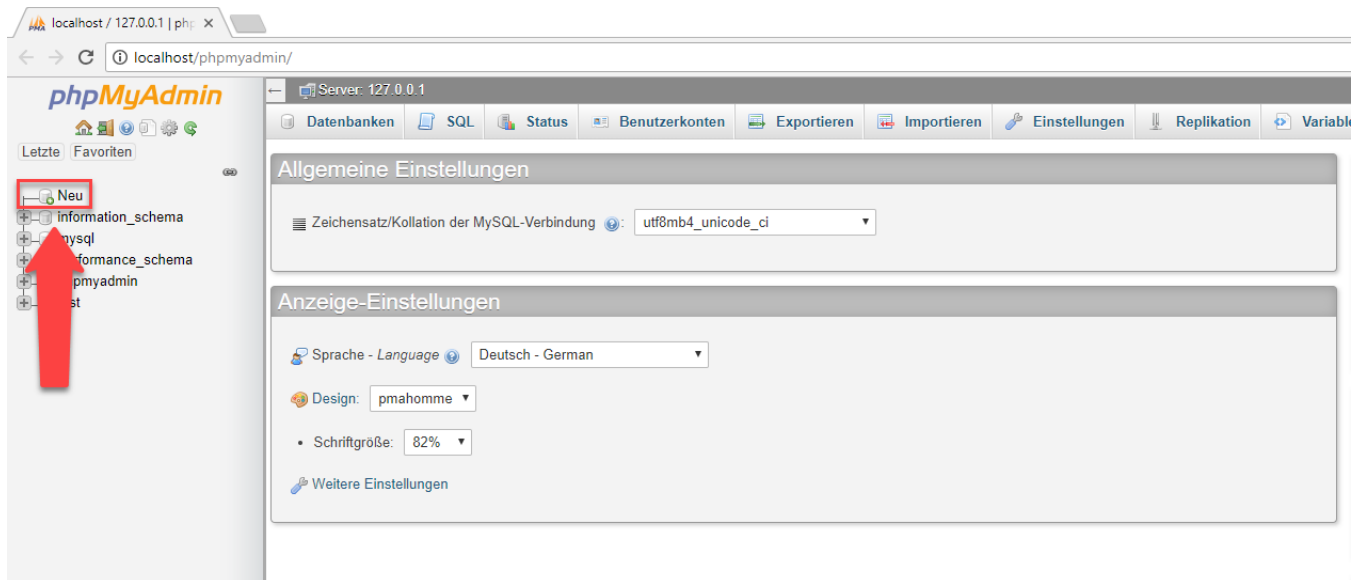

Über NEU kann anschließend im Feld: "Datenbankname" der Name des Shops (wie hier z. B. "Shopware") angegeben werden. Im rechten Feld ist "utf8_general_ci" auszuwählen.

localhost / 127.0.0.1 | php x

localhost/phpmyadmin/server_databases.php?server=1

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1

Datenbanken SQL Status Benutzerkonten Exportieren Importieren Einstellungen Replikation

Datenbanken

Neue Datenbank anlegen

Shopware utf8_general_ci Anlegen

Datenbank	Kollation	Aktion
<input type="checkbox"/> information_schema	utf8_general_ci	Rechte überprüfen
<input type="checkbox"/> mysql	latin1_swedish_ci	Rechte überprüfen
<input type="checkbox"/> performance_schema	utf8_general_ci	Rechte überprüfen
<input type="checkbox"/> phpmyadmin	utf8_bin	Rechte überprüfen
<input type="checkbox"/> test	latin1_swedish_ci	Rechte überprüfen
Insgesamt: 5	latin1_swedish_ci	

Alle auswählen markierte: Löschen

Bitte beachten Sie: Das Aktivieren der Datenbankstatistiken kann starken Traffic zwischen dem Web- und dem MySQL-Server zur Folge haben.

- Datenbankstatistiken aktivieren

Mit der Schaltfläche: ANLEGEN wird die Datenbank angelegt und in auf der Auflistung, auf der linken Seite, angezeigt.

localhost / 127.0.0.1 | php x

localhost/phpmyadmin/server_databases.php?server=1

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1

Datenbanken SQL Status Benutzerkonten Exportieren Importieren Einstellungen Replikation

Datenbanken

Neue Datenbank anlegen

Datenbankname latin1_swedish_ci Anlegen

Datenbank	Kollation	Aktion
<input type="checkbox"/> information_schema	utf8_general_ci	Rechte überprüfen
<input type="checkbox"/> mysql	latin1_swedish_ci	Rechte überprüfen
<input type="checkbox"/> performance_schema	utf8_general_ci	Rechte überprüfen
<input type="checkbox"/> phpmyadmin	utf8_bin	Rechte überprüfen
<input type="checkbox"/> shopware	utf8_general_ci	Rechte überprüfen
<input type="checkbox"/> test	latin1_swedish_ci	Rechte überprüfen
Insgesamt: 6	latin1_swedish_ci	

Alle auswählen markierte: Löschen

Bitte beachten Sie: Das Aktivieren der Datenbankstatistiken kann starken Traffic zwischen dem Web- und dem MySQL-Server zur Folge haben.

- Datenbankstatistiken aktivieren

Das Browserfenster kann nun wieder geschlossen werden. Fahre fort mit dem nächsten Schritt:

4. Einrichten eines FTP-Servers.