


6. Aktivieren von "Soap"

Um erfolgreich eine Verbindung von der microtech-Middleware zum Shop aufzubauen, muss noch die Funktion "Soap" aktiviert werden.

Im xampp-Verzeichnis im Ordner "php" ist die Ini-Datei "php" mit z. B. dem Editor oder dem Notepad++ zu öffnen.

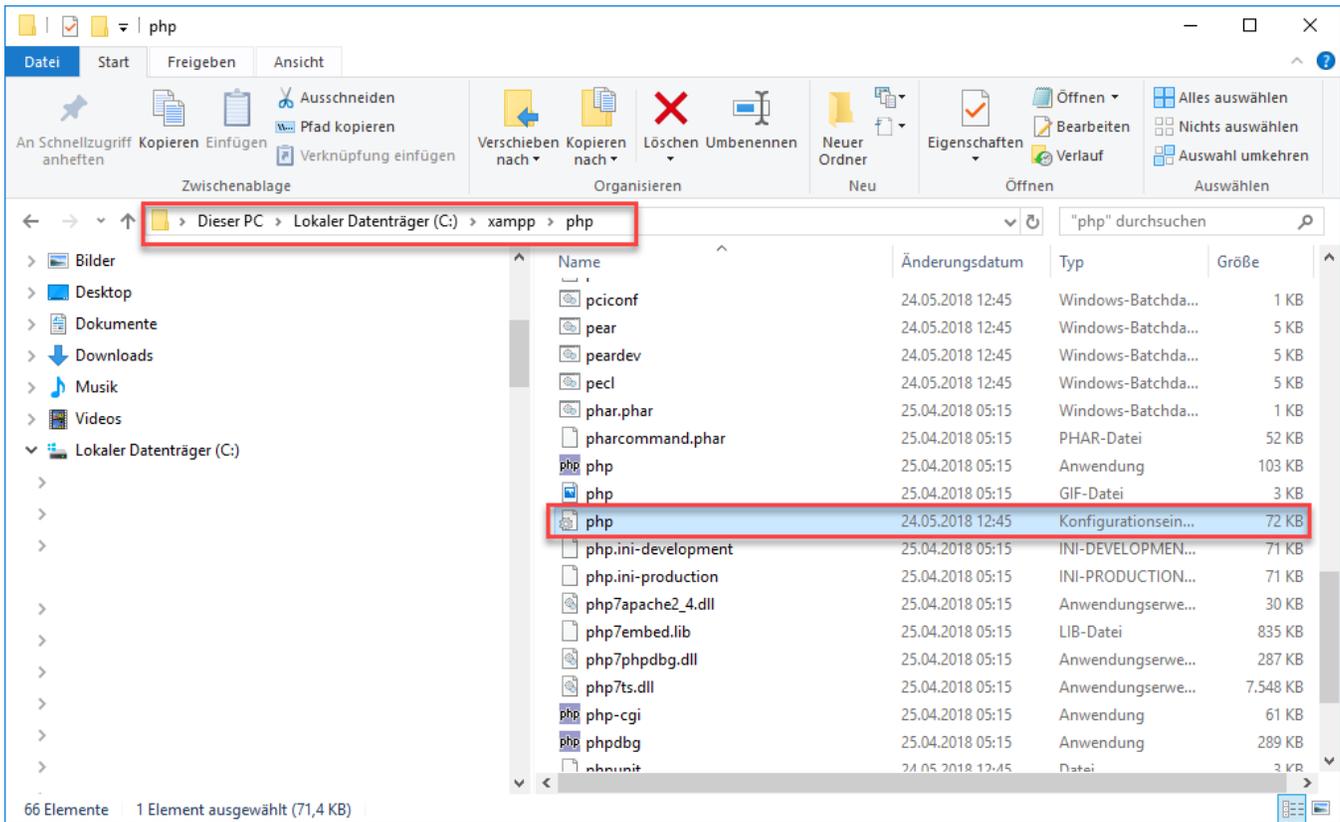

Im Menü über "Bearbeiten" - "Suchen" kann nach folgendem Eintrag: "extension=soap" bzw. ";extension=soap.dll" gesucht werden. Ist der Eintrag gefunden ist das voranstehende Semikolon zu entfernen.

```
php - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
; Be sure to appropriately set the extension_dir directive.
;
extension=bz2
extension=curl
extension=fileinfo
extension=gd2
extension=gettext
;extension=gmp
;extension=intl
;extension=imap
;extension=interbase
;extension=ldap
extension=mbstring
extension=exif ; Must be after mbstring as it depends on it
extension=mysqli
;extension=oci8_12c ; Use with Oracle Database 12c Instant Client
;extension=odbc
;extension=openssl
;extension=pdo_firebird
extension=pdo_mysql
;extension=pdo_oci
;extension=pdo_odbc
;extension=pdo_pgsql
extension=pdo_sqlite
;extension=pgsql
;extension=shmop

; The MIBS data available in the PHP distribution must be installed.
; See http://www.php.net/manual/en/snmp.installation.php
;extension=snmp
extension=soap
```

Über "Datei" und "Speichern" werden die Einstellung gespeichert. Abschließend kann der Editor beendet werden.

Nachdem alle Schritte durchgeführt wurden, steht eine funktionale Testumgebung mit Shopware-Shop zur Verfügung.

 **Tipp!**

Nachdem alle Einstellungen erfolgreich durchgeführt wurden, kann die Shop-Plattform in der Middleware eingerichtet werden:

[Shopware-Verbindung in der Middleware](#)

bzw. für Plattformen ohne Programmbereich oder auch für die erweiterte Konfiguration in der Middleware:

[Modul: E-Commerce](#)

Dabei auch zu beachten, eventuell besondere Einstellungen für spezifische Plattformen:

[Shop-Plattformen \(Middleware\)](#)