



OXID mit Programmbereich - Verbindung in der Middleware

Mit Programmbereich

Bei der Erstanlage der Plattform gelangen Sie durch das Speichern in microtech büro+ automatisch zur "Erweiterten Konfiguration".

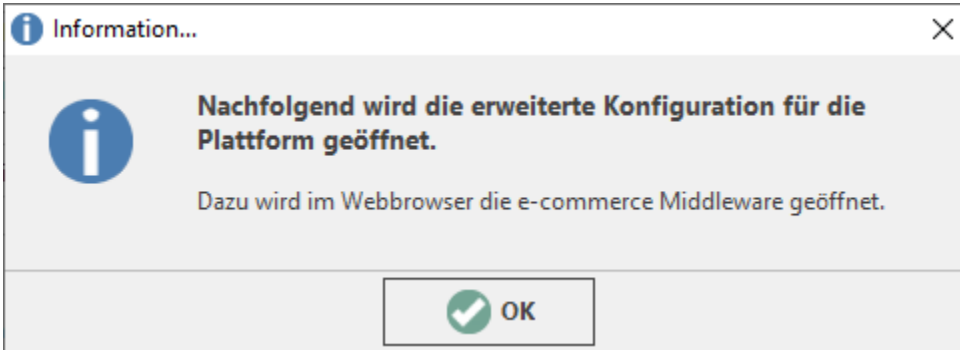

Die Middleware kann jederzeit über die Schaltfläche: ERWEITERTE KONFIGURATION aufgerufen werden, welche über den Bereich E-COMMERCE – STAMMDATEN – PLATTFORMEN - Schaltfläche: WEITERE oder die Schnellwahl (in diesem Bereich) erreichbar ist.

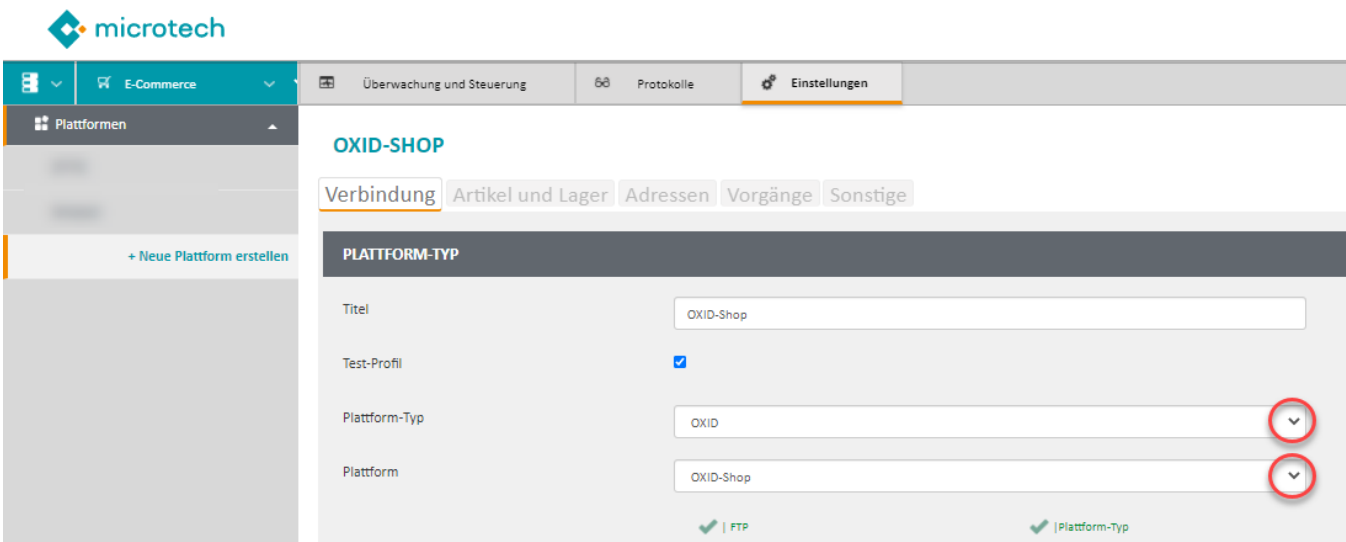

Schritt 01: FTP Verbindung für Datenupload konfigurieren

Neben dem Eintragen der Server URL, dem Benutzernamen und dem Passwort des FTP-Servers, wird hier das Verzeichnis über die Schaltfläche: AUSGEWÄHLTES VERZEICHNIS festgelegt.

- Verbindung FTP oder SFTP
- Server URL (**Pfadangabe mit http:// hinterlegen!**)
- Port des FTP-Servers
- Benutzername und Passwort des FTP-Servers
- Verzeichnis der Shop-Installation auf dem FTP-Server (z. B. /oxid/source)

SCHRITT 01: FTP VERBINDUNG FÜR DATENUPLOAD KONFIGURIEREN

Verbindung: FTP ☐ Passives FTP verwenden ☐ mit Verschlüsselung

Server URL: http://

Port: 21

Benutzername:

Timeout: 60000 [ms]


Passwort:

Wiederholung: 10 Mal

FTP VERBINDUNG TESTEN

Wählen Sie das Hauptverzeichnis für den Online-Shop


AUSGEWÄHLTES VERZEICHNIS **AUTOMATISCH VERFÜGBARE ONLINE-SHOPS SUCHE**

Verzeichnis:  /oxid/source

Schritt 02: OXID-Shop Verbindung


- Online-Shop Adresse
- Benutzername (z. B. die bei der Anlage des OXID-Shop gewählte E-Mail-Adresse)
- Das von Ihnen zuvor festgelegte Kennwort

SCHRITT 02: IHRE OXID-SHOP VERBINDUNG

Online-Shop Adresse:  http://localhost/oxid/source/

Benutzername: @microtech.de

Passwort:

VERBINDUNG TESTEN 

Abschließend ist die Verbindung zu prüfen. Dies erfolgt mit der Schaltfläche: VERBINDUNG TESTEN. Ein grüner Pfeil signalisiert die erfolgreiche Verbindung.

Die Shopware-Plattform kann nun mit der Schaltfläche: SPEICHERN angelegt werden.

Schritt 03: Übernahme von Plattform-Daten

- Nach erfolgreichem Speichern der Plattform in der Middleware, muss über die Schaltfläche "Daten aus Plattform importieren" ein Initialimport gestartet werden.
- In die die entsprechende Plattform in büro+ werden dann folgende Inhalte heruntergeladen:
 - Kategorien
 - Einstell-Optionen
 - Eigenschaften

SCHRITT 03: ÜBERNAHME DATEN AUS PLATTFORM

DATEN AUS PLATTFORM IMPORTIEREN



ZWISCHENSPEICHER LEEREN

KONFIGURATION WIEDERHERSTELLEN

× DIESE PLATTFORM LÖSCHEN

SPEICHERN



In der Middleware im Register "Überwachung und Steuerung" ist darauf zu achten, dass der Zeitplan "Artikel-ID's zurückschreiben" gestartet ist. Ist dies nicht der Fall kann über die Schaltfläche "Starten" der Zeitplan gestartet werden.

E-Commerce

Überwachung und Steuerung

Protokolle

Einstellungen

PLATTFORMEN	ADDRESSEN UND ...	VORGANGSSTATUS...	ARTIKEL	CROSS SELLING AR...	LAGERBESTÄNDE ...	FTPJOBS	
Shop → ERP	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖	
OXID-Shop	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	⊖ 0	<input type="checkbox"/>

Zeitpläne

✗ Artikel-ID's zurückschreiben

(30 secs) 00:00 bis 23:59
Restlaufzeit angehalten

STARTEN

Ebenfalls sollte das Modul (Modul= eingerichtete Plattform in der Middleware) gestartet sein, damit eine Synchronisation von Daten und Inhalten erfolgen kann. Um diese zu starten, ist das Kennzeichen auf der rechten Seite (1) zu setzen und rechts unten auf die Schaltfläche "Starten" (2) zu klicken.

E-Commerce

Überwachung und Steuerung

Protokolle

Einstellungen

PLATTFORMEN	ADDRESSEN UND ...	VORGANGSSTATUS...	ARTIKEL	CROSS SELLING AR...	LAGERBESTÄNDE ...	FTPJOBS	
Shop → ERP	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖ Pausiert	⊖	
OXID-Shop	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	⊖ 0	<input checked="" type="checkbox"/>

Zeitpläne

✓ Artikel-ID's zurückschreiben

(30 secs) 00:00 bis 23:59
Restlaufzeit ein paar Sekunden

ANHALTEN

Alle Einträge markieren

Auswahl aller Elemente aufheben

MANUELLE SYNCHRONISATION

STARTEN

ANHALTEN

