
## V-LOG 6: Besonderheiten

## Logistik & Versand "L"


Thema	Was passiert zwischen büro+ und V-LOG 6?	Weitere Hinweise
Nachnahm efeld	Wenn im Versanddatensatz "Per Nachnahme" oder "Per Barnachnahme" gewählt, erfolgt automatisch im Hintergrund das passende Mapping.  Das bedeutet, dass das "Workitem" bei V-LOG entsprechend um das Feld: "send_nachnahmebetrag" befüllt wird. Bei Nicht-Nachnahme-Sendungen wird dieses Feld nicht gefüllt.	Die allgemeine Funktionslogik, mit der in büro+ gesteuert wird, ob es sich um einen Nachnahm eversand handelt, haben wir in einen Extra-Artikel zusammen gefasst:  Versand-Etiketten - Versand
		Per Nachnahm  Zu "Productco de Nachnahm e" und "Productco de" finden Sie weitere Information en in unserem V LOG 6-Artikel unter Punkt: 4. Versandart en vorbereiter auf die Nutzung mit MHP V LOG

Änderung der Versandart in V-LOG wird in büro+ zurückgesc hrieben	Wenn Sie in V-LOG eine Versandart ändern, wird dies entsprechend in büro+ zurückgeschrieben. In der microtech Software wird das geänderte Feld <microtech_vsdart> bei der Rückantwort von V-LOG an büro+ erkannt und entsprechend umgestellt.</microtech_vsdart>	Dies hat den Vorteil, dass man den "Workflow" in V-LOG angeben kann. Somit kann über V-LOG anhand verschiede ner Kriterien entschiede n werden (z. B. Preis, Größe, etc.), welche Versandart an microtech büro+zurück übermittelt wird.
Fehlermeld ungen erscheinen in büro+ beim Abruf des V-LOG- Etiketts	Die Fehlermeldung, welche in V-LOG 6 erscheint wird bis zur büro+ durchgeschleust und dort dargestellt.  Ob es sich dabei um eine solche handelt, können Sie an den Nummern bei den Fehlermeldungen sehen.  Zum Beispiel:  Das Versand-Etikett konnte nicht abgerufen werden.  Grund: Ungültige Sendungsdaten (100100228)  Ungültige Sendungsdaten (100100228)  Der Zollwert ist ungültig. (133000376) Die Summe der Zollartikel darf nicht grösser als die Summe des gesamtes Zollversands sein.	Bei V-LOG 6 Fehlermeld ungen wenden Sie sich bitte an den Support von ecovium (Hersteller von V-LOG 6).
	"Ungültige Sendungsdaten (100100228) Ungültige Sendungsdaten (100100228)  Der Zollwert ist ungültig. (133000376)  Die Summe der Zollartikel darf nicht grösser als die Summe des gesamtes Zollversands sein."	
V-LOG: Freies Feld- Mapping (V-LOG Feldzuordn ung)	Unter: DATEI - SCHNITTSTELLEN - EXPORT - VERKAUF / EINKAUF (AUFTRAG) - VERSAND - VERSAND - Register: V-LOG FELDZUORDNUNG kann ein: NEUER EXPORT ERSTELLT WERDEN. Über Schaltfläche: GESTALTEN öffnet sich der Feldeditor.	

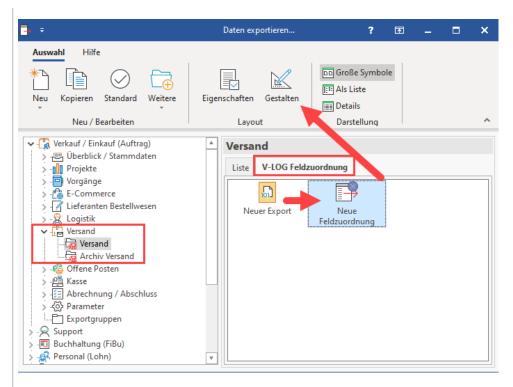

Im Feldeditor werden die Felder angeboten, die im Kontext eines Versand-Datensatzes zur Verfügung stehen.

- Allgemeiner Aufbau:
  - <Abschnitt>.<Feldname>=<Zuordnung>
  - O Abschnitt:
    - Valide Abschnitte sind:
      - shipment
      - package
      - article
    - Ungültige Abschnitte werden ignoriert.
  - o Feldname:
    - Feldname kann ein neuer oder bestehender (im Standard Workltem "XML") Tag des jeweiligen Abschnitts sein.
  - O Zuordnung:
    - Die Zuordnung kann ein **Text**, eine **Variable** oder eine **Formel** sein.
  - o Beispiel:
    - shipment.Datum=«Datum» package.Signature=ABC article.zoll\_art\_nettogewicht=\$DBInfo(Adressen,10000,Status)

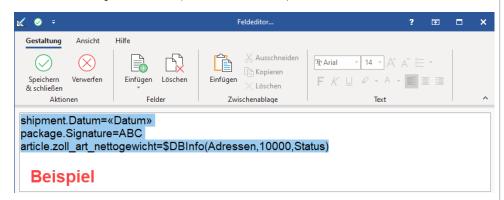

Mehrere komplette Zuordnungen untereinander auflisten, ohne "End-Zeichen" (";") am Zeilen-Ende.

Das Layout kann im Anschluss unter PARAMETER - VERSAND - ARTEN in einer Versand-Art unter "Feldzuordnung-Layout" hinterlegt werden.

	MHP V-LOG		
rachtführer	DPI	Felder mittels	
roductcode	8		
roductcode Nachnahme	4096	ø belegbar	
eldzuordnung-Layout	Bitte in diesem Feld w	ählen	