
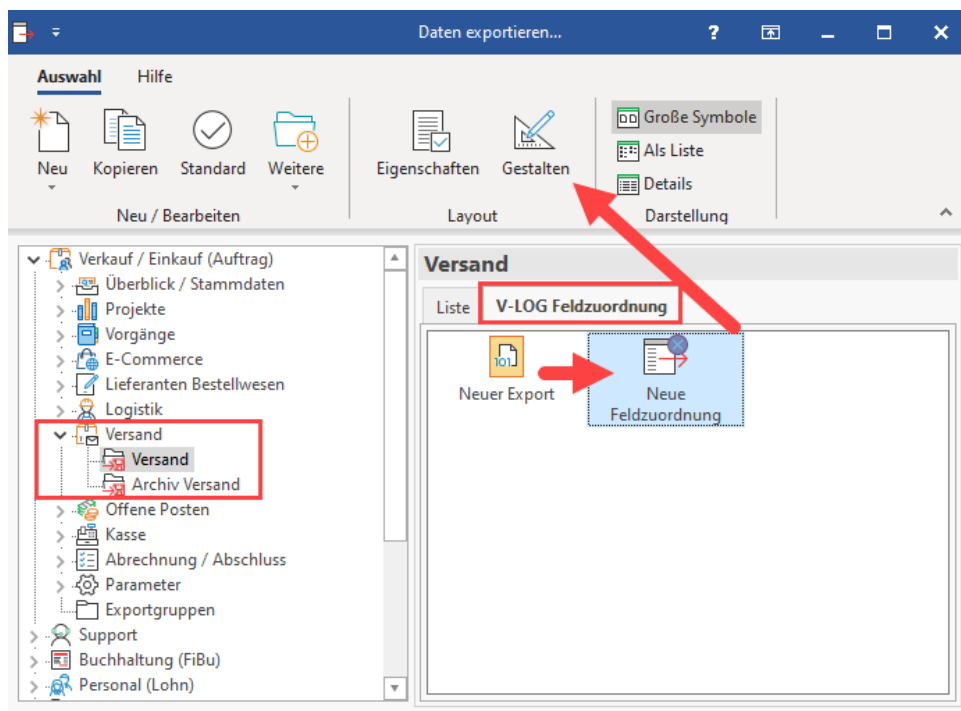


V-LOG 6: Besonderheiten

Logistik & Versand "L"


Thema	Was passiert zwischen büro+ und V-LOG 6?	Weitere Hinweise
Nachnahmefeld	<p>Wenn im Versanddatensatz "Per Nachnahme" oder "Per Barnachnahme" gewählt, erfolgt automatisch im Hintergrund das passende Mapping.</p> <p>Das bedeutet, dass das "Workitem" bei V-LOG entsprechend um das Feld: "send_nachnahmebetrag" befüllt wird. Bei Nicht-Nachnahme-Sendungen wird dieses Feld nicht gefüllt.</p>	<p>Die allgemeine Funktionslogik, mit der in büro+ gesteuert wird, ob es sich um einen Nachnahmever sand handelt, haben wir in einen Extra-Artikel zusammengefasst:</p> <p>Versand-Etiketten - Versand per Nachnahme</p> <p>Zu "Productcode Nachnahme" und "Productcode" finden Sie weitere Informationen in unserem V-LOG 6-Artikel unter Punkt: 4. Versandarten vorbereiten auf die Nutzung mit MHP V-LOG</p>

Änderung der Versandart in V-LOG wird in büro+ zurückgeschrieben	<p>Wenn Sie in V-LOG eine Versandart ändern, wird dies entsprechend in büro+ zurückgeschrieben. In der microtech Software wird das geänderte Feld <microtech_VsdArt> bei der Rückantwort von V-LOG an büro+ erkannt und entsprechend umgestellt.</p>	<p>Dies hat den Vorteil, dass man den "Workflow" in V-LOG angeben kann. Somit kann über V-LOG anhand verschiedener Kriterien entschieden werden (z. B. Preis, Größe, etc.), welche Versandart an microtech büro+ zurück übermittelt wird.</p>
Fehlermeldungen erscheinen in büro+ beim Abruf des V-LOG-Etiketts	<p>Die Fehlermeldung, welche in V-LOG 6 erscheint wird bis zur büro+ durchgeschleust und dort dargestellt.</p> <p>Ob es sich dabei um eine solche handelt, können Sie an den Nummern bei den Fehlermeldungen sehen.</p> <p>Zum Beispiel:</p> <div data-bbox="269 987 1224 1417">  <p>Das Versand-Etikett konnte nicht abgerufen werden.</p> <p>Grund: Ungültige Sendungsdaten (100100228)</p> <p>Ungültige Sendungsdaten (100100228)</p> <p>Der Zollwert ist ungültig. (133000376) Die Summe der Zollartikel darf nicht grösser als die Summe des gesamten Zollversands sein.</p> </div> <p>"Ungültige Sendungsdaten (100100228)</p> <p>Ungültige Sendungsdaten (100100228)</p> <p>Der Zollwert ist ungültig. (133000376) Die Summe der Zollartikel darf nicht grösser als die Summe des gesamten Zollversands sein."</p>	<p>Bei V-LOG 6 Fehlermeldungen wenden Sie sich bitte an den Support von ecovium (Hersteller von V-LOG 6).</p>
V-LOG: Freies Feld-Mapping (V-LOG Feldzuordnung)	<p>Unter: DATEI - SCHNITTSTELLEN - EXPORT - VERKAUF / EINKAUF (AUFTRAG) - VERSAND - VERSAND - Register: V-LOG FELDUORDNUNG kann ein: NEUER EXPORT ERSTELLT WERDEN. Über Schaltfläche: GESTALTEN öffnet sich der Feldeditor.</p>	



Im Feldeditor werden die Felder angeboten, die im Kontext eines Versand-Datensatzes zur Verfügung stehen.

- **Allgemeiner Aufbau:**
 - **<Abschnitt>.<Feldname>=<Zuordnung>**
 - **Abschnitt:**
 - Valide Abschnitte sind:
 - **shipment**
 - **package**
 - **article**
 - Ungültige Abschnitte werden ignoriert.
 - **Feldname:**
 - Feldname kann ein neuer oder bestehender (im Standard WorkItem "XML") Tag des jeweiligen Abschnitts sein.
 - **Zuordnung:**
 - Die Zuordnung kann ein **Text**, eine **Variable** oder eine **Formel** sein.
 - **Beispiel:**
 - shipment.Datum=«Datum»
 - package.Signature=ABC
 - article.zoll_art_nettogewicht=\$DBInfo(Adressen,10000,Status)

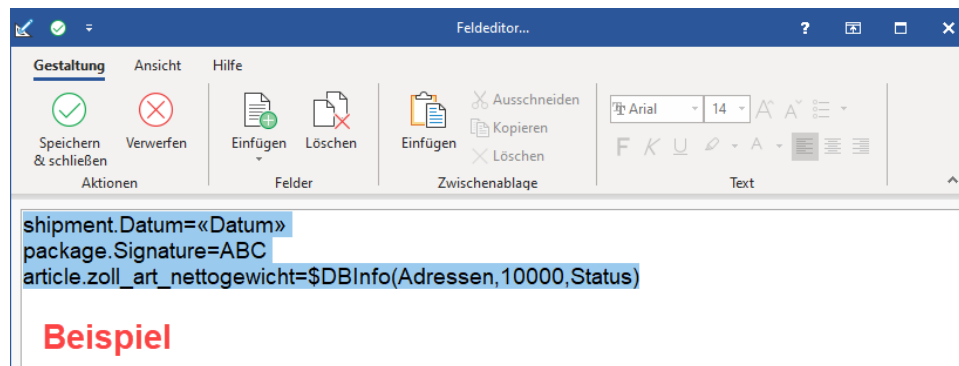

Mehrere komplette Zuordnungen untereinander auflisten, ohne "End-Zeichen" (";") am Zeilen-Ende.

Das Layout kann im Anschluss unter PARAMETER - VERSAND - ARTEN in einer Versand-Art unter "**Feldzuordnung-Layout**" hinterlegt werden.

Versanddienstleister

☐ Versand-Etikettendruck
☒ **MHP V-LOG**

Frachtführer	DPI	✓x
Productcode	8	✓x
Productcode Nachnahme	4096	✓x
Feldzuordnung-Layout	<div>Bitte in diesem Feld wählen</div>	...

Felder mittels
Formel-Editor
belegbar

Ist ein solches Layout hinterlegt, werden die in dem Layout angegebene Zuordnungen vor Übermittlung an V-LOG entsprechend in der XML gesetzt/überschrieben.